



FISM-30F-OAD-10-R2-S12

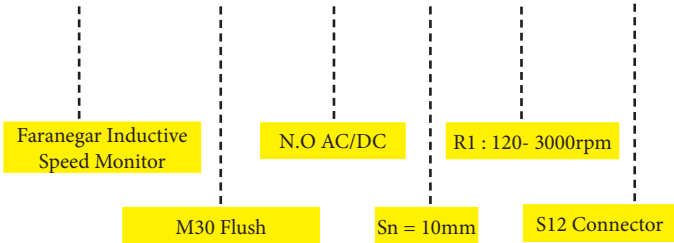


این سنسور جزو سنسورهای القایی اسپید مانیتور دوسیمه می باشد و در خروجی خود به عنوان یک سویچ دو سیمه AC/DC عمل می کند.

سیم بندی سنسور

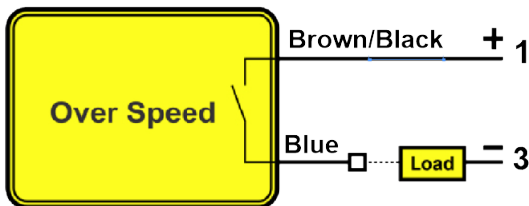

ابعاد سنسور

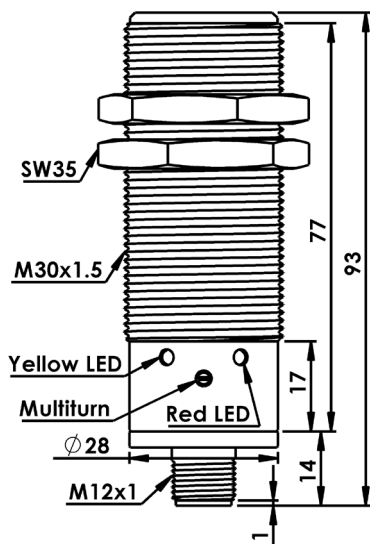

| | |
|---------------------|--------------------|
| N.O AC/DC OverSpeed | خروجی |
| 120-3000 RPM | محدوده عملکرد سرعت |
| 10mm | فاصله عملکرد |
| 20-250 VAC/DC | ولتاژ تغذیه |
| < 10 % | ریپل تغذیه |
| 200mA | حداکثر جریان بار |
| <1mA | جریان بی باری |
| < 7v | افت ولتاژ |
| Short Circuit | حفاظت الکتریکی |
| <10 % | تأثیر حرارت |
| < 2 % | تکرار پذیری |
| < 50 ms | زمان شروع به کار |
| Ni-Cr Plated Brass | جنس بدنه |
| 50Nm | گشتاور بستن مهره |
| Flush | نحوه نصب |
| S12 Connector | اتصال |
| IP67 | کلاس حفاظتی |
| - 25 to + 75 °C | دمای کار ایمن |