

FSLC-AS-105-2-S12

S12 Connector


Automatic Start

Beam Spacing



Faranegar Safety Light-Curtain

Approximate Sensing Height

سیم بندی سنسور

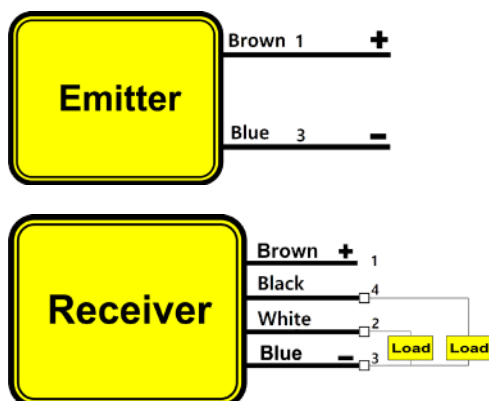

ابعاد سنسور

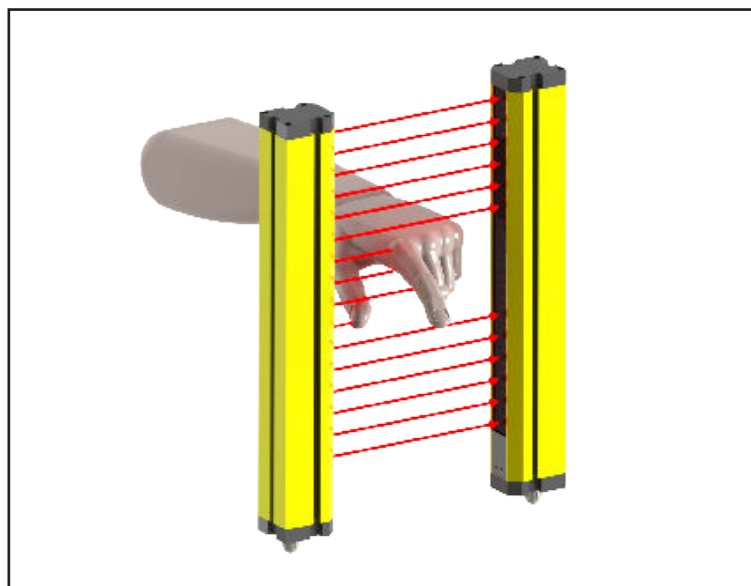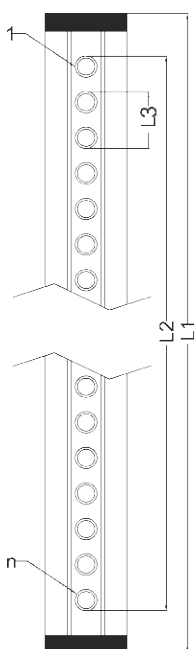

این سیستم جزو سیستم های حفاظتی پرده نوری می باشد که دو عدد خروجی مجزا به صورت PNP نرمال بسته ایجاد میکند.

خروجی	2 x PNP N.C Fail Safe-Auomatic Function
فاصله عملکرد	>5m
رزولوشن (L3)	20mm
ولتاژ تغذیه	24 VDC
ریپل تغذیه	< 20 %
حداکثر جریان بار	200mA
جریان بی باری	Trans<50mA , Rec<30mA
افت ولتاژ	< 2v
حفاظت الکتریکی	Reverse Polarity & Short Circuit
تأثیر حرارت	± 20 %
ارتفاع مفید (L2)	110cm
ارتفاع کل (L1)	119cm
زمان پاسخ دهی	< 17 ms
جنس بدنه	Aluminum
نحوه نصب	Side Bracket
اتصال فرستنده	4pin socket
اتصال گیرنده	4pin socket
کلاس حفاظتی	IP65
دمای کار ایمن	0 to + 60 °C