

# FISM-30F-OAD-10-R1

Faranegar Inductive Speed Monitor

N.O AC/DC

R1 : 2- 160 rpm


M30 Flush

Sn = 10mm




این سنسور جزو سنسورهای القایی اسپید مانیتور دوسیمه می باشد و در خروجی خود به عنوان یک سویچ دو سیمه AC/DC عمل می کند.

## سیم بندی سنسور

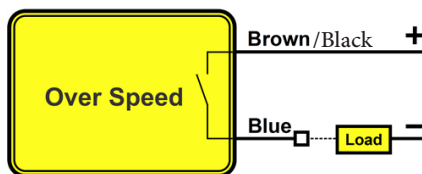

## ابعاد سنسور

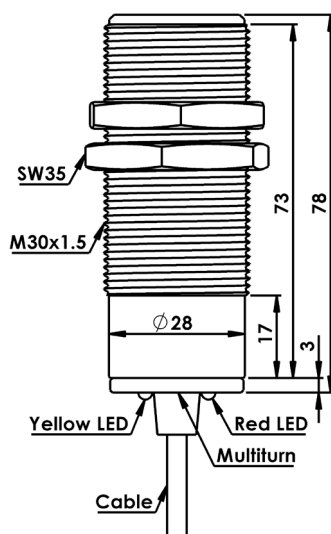

|   |                    |
|---|--------------------|
| N.O AC/DC OverSpeed                       | خروجی              |
| 2-160 RPM                                 | محدوده عملکرد سرعت |
| 10mm                                      | فاصله عملکرد       |
| 20-250 VAC/DC                             | ولتاژ تغذیه        |
| < 10 %                                    | ریپل تغذیه         |
| 200mA                                     | حداکثر جریان بار   |
| <1mA                                      | جریان بی باری      |
| < 7v                                      | افت ولتاژ          |
| Short Circuit                             | حفاظت الکتریکی     |
| <10 %                                     | تأثیر حرارت        |
| < 2 %                                     | تکرار پذیری        |
| < 50 ms                                   | زمان شروع به کار   |
| Ni-Cr Plated Brass                        | جنس بدنه           |
| 50Nm                                      | گشتاور بستن مهره   |
| Flush                                     | نحوه نصب           |
| Cable 3x0.35mm <sup>2</sup> ·PVC ·Lc=1.5m | اتصال              |
| IP67                                      | کلاس حفاظتی        |
| - 25 to + 75 °C                           | دمای کار ایمن      |