

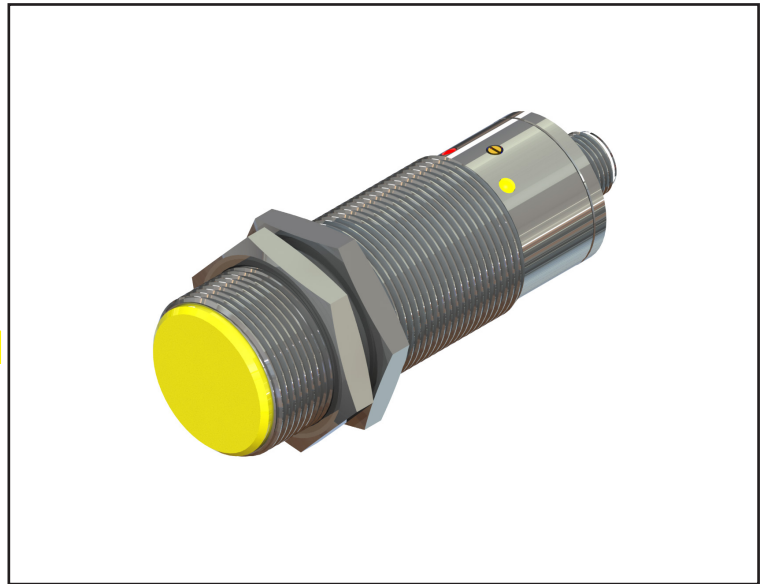
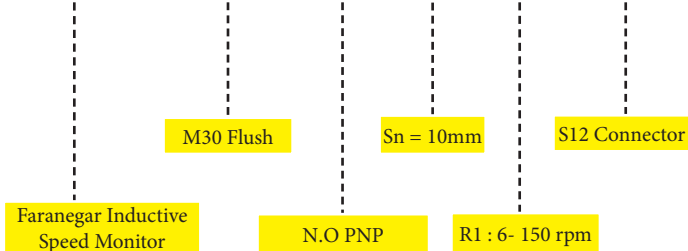


FISM-30F-OP-10-R1-S12




این سنسور جزو سنسورهای القایی اسپیدمانیتور می باشد و در خروجی خود یک سیگنال PNP به صورت Overspeed تولید می کند.

سیم بندی سنسور

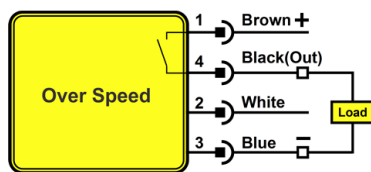

ابعاد سنسور

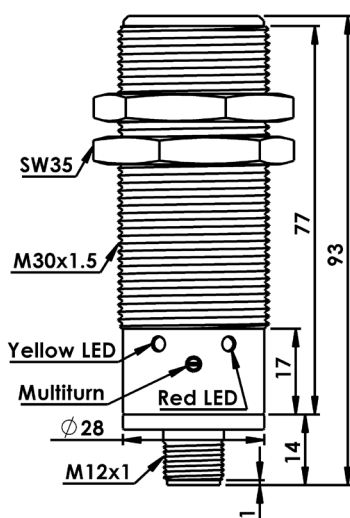

خروجی	PNP OverSpeed
محدوده عملکرد سرعت	6-150 RPM
فاصله عملکرد	10mm
ولتاژ تغذیه	10-30 VDC
ریپل تغذیه	< 10 %
حداکثر جریان بار	200mA
جریان بی باری	<14mA
افت ولتاژ	< 2v
حفاظت الکتریکی	Reverse Polarity & Short Circuit
تأثیر حرارت	<10 %
تکرارپذیری	< 2 %
زمان شروع به کار	< 50 ms
جنس بدنه	Ni-Cr Plated Brass
گشتاور بستن مهره	50Nm
نحوه نصب	Flush
اتصال	S12 Connector
کلاس حفاظتی	IP67
دمای کار ایمن	- 25 to + 75 °C