

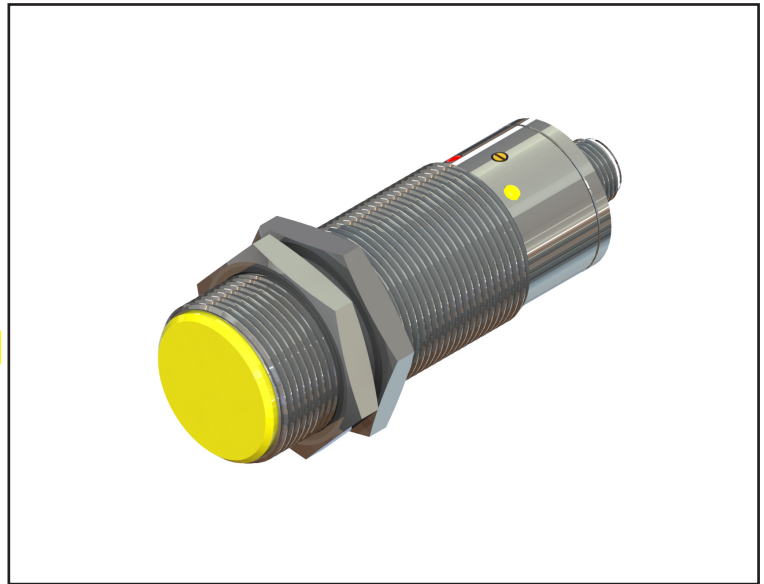
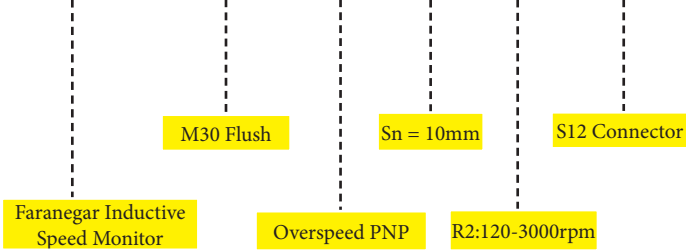


# FISM-30F-OP-10-R2-S12




این سنسور جزو سنسورهای القایی اسپیدمانیتور می باشد و در خروجی خود یک سیگنال PNP به صورت Overspeed تولید می کند.

## سیم بندی سنسور

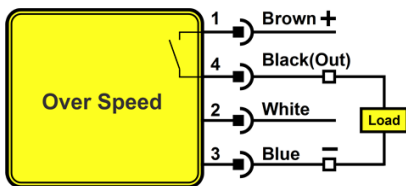

## ابعاد سنسور

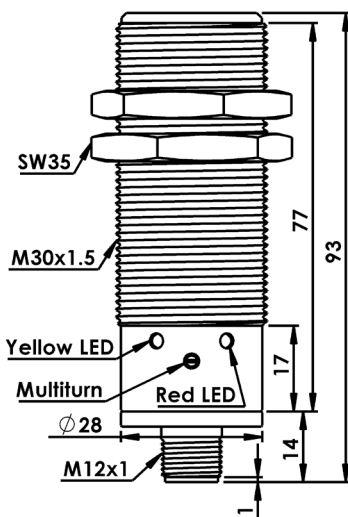

Overspeed PNP	خروجی
120-3000 RPM	محدوده عملکرد سرعت
10mm	فاصله عملکرد
10-30 VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
200mA	حداکثر جریان بار
<14mA	جریان بی باری
<2v	افت ولتاژ
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
<10 %	تأثیر حرارت
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
Ni-Cr Plated Brass	جنس بدنه
50Nm	گشتاور بستن مهره
Flush	نحوه نصب
S12 Connector	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن