



## FMR-3-L55-S12-C008

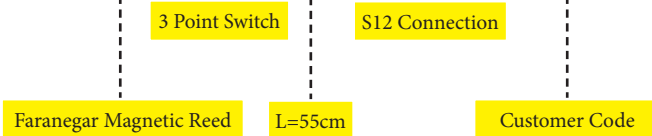


### سیم بندی سنسور

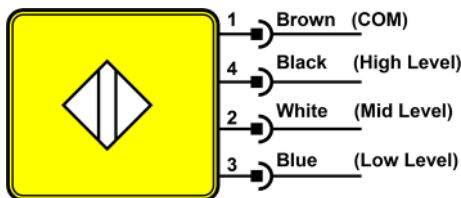

سنسورهای مغناطیسی یکی از ساده ترین و ارزان ترین روشهای تشخیص اجسام آهنربایی یا مغناطیسی می باشند. این سنسورها به دو نوع ریدرله ای و هال افکت دسته بندی می شوند. در نوع ریدرله ای، قسمت حساس سنسور را یک رید سوئیچ تشکیل می دهد که به هنگام نزدیک شدن یک آهنربای دائمی به آن، باعث ایجاد یک سوئیچ در خروجی خواهد شد.

### ابعاد سنسور



3 x N.O Reed Contacts	خروجی
Max 220 VAC P-P	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
1A	جریان بار
-	حفاظت الکتریکی
< 10 %	تأثیر حرارت
< 10 ms	زمان شروع به کار
Stainless-Steel	جنس بدنه
-	نشانهگر
S12 Connector	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن