

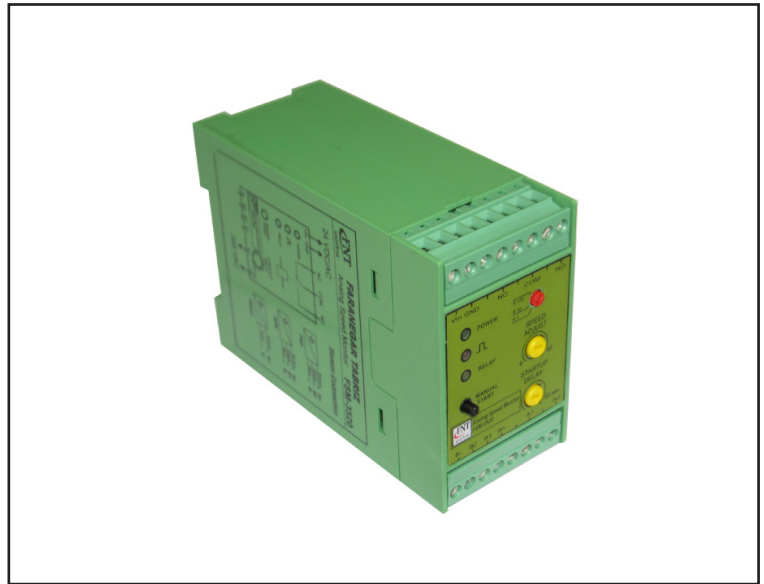



FSM-A-24-R-6000

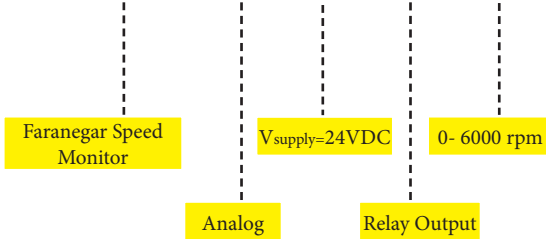

سیم بندی سنسور

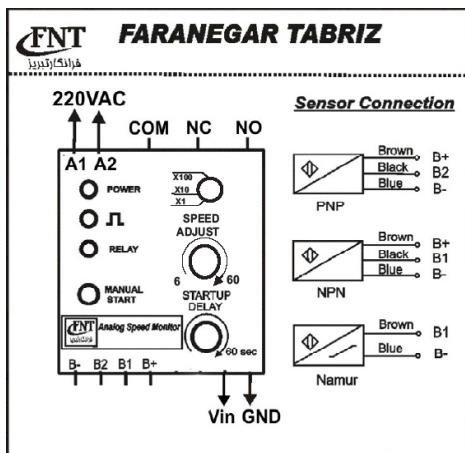

ابعاد سنسور

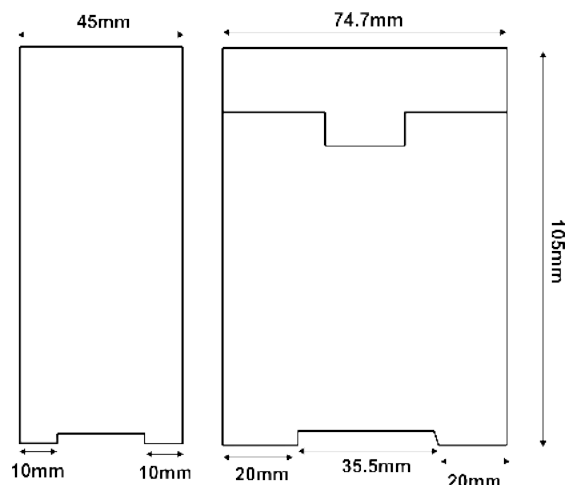

اسپید مانیتور سنسور یا سیستمی است که بر سرعت حرکت خطی و یا دورانی سیستمهای متحرک نظارت می کند. سیستم اسپید مانیتور با قابلیت مانیتورینگ سرعت اجسام دوار تا سرعت های ۶۰۰۰ دور بر دقیقه می باشد. ورودی این سیستم قابلیت انطباق کامل با خروجی سنسورهای القایی نامور، PNP و NPN را دارا می باشد. این سیستم در دو نوع تغذیه ۲۴ ولت مستقیم و ۲۲۰ ولت متناوب می باشد.

Relay, Over Speed / Under Speed	خروجی
0-6000 rpm	محدوده عملکرد سرعت
Namur / PNP / NPN	قابلیت انطباق ورودی سیستم
24VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
Output , Pulse , Supply	نشانگرها
Manual Restart	قابلیت استارت مجدد دستی
<30mA	جریان بی باری
< 2v	افت ولتاژ
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
<10 %	تأثیر حرارت
< 2 %	تکرارپذیری
0-60sec , Trimmable	زمان شروع به کار
ABS	جنس بدنه
Terminal	اتصال
IP60	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن