



FI-18F-CAD-05-S12


Faranegar Inductive
M18 Flush
N.C AC/DC
Sn=5mm
S12 Connector



سیم بندی سنسور

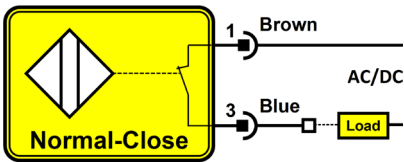

ابعاد سنسور

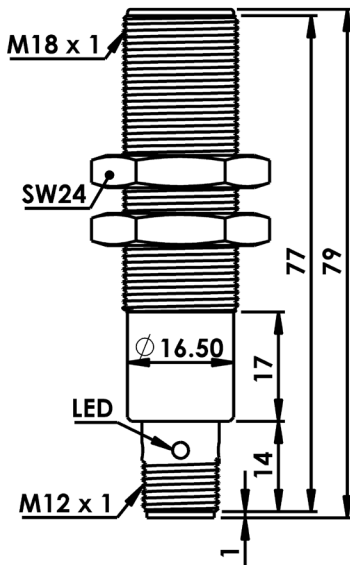

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

2Wire N.C AC/DC	خروجی
5mm	فاصله عملکرد
20-250 VAC/DC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
200mA	حداکثر جریان بار
<1.5mA	جریان بی باری
< 7v	افت ولتاژ
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
± 20 %	تأثیر حرارت
DC: 500Hz , AC: 20Hz	فرکانس سوئیچینگ
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
Ni-Cr Plated Brass	جنس بدنه
30 Nm	گشتاور بستن مهره
Flush	نحوه نصب
S12 Connector	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن