


FI-T18N-OAD-08

Faranegar Inductive


N.O AC/DC

Plastic M18 Non-Flush

Sn=8mm

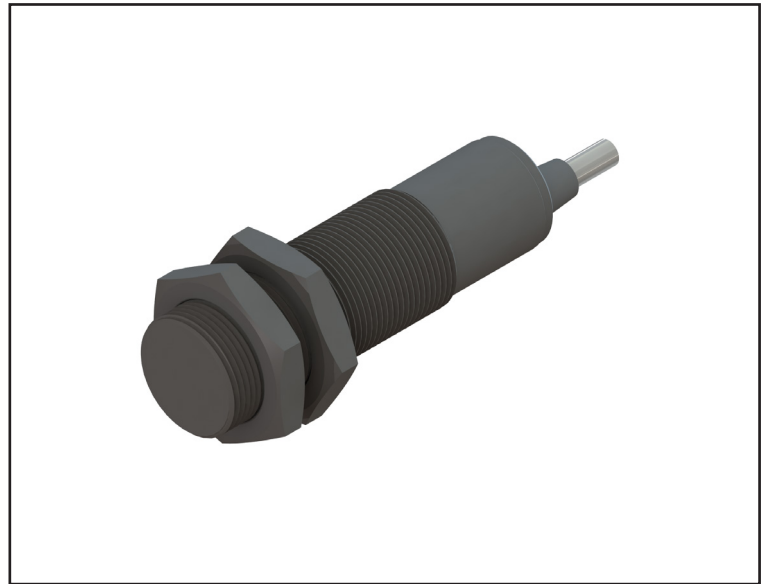


سیم بندی سنسور

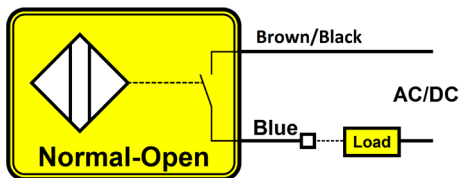

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

ابعاد سنسور

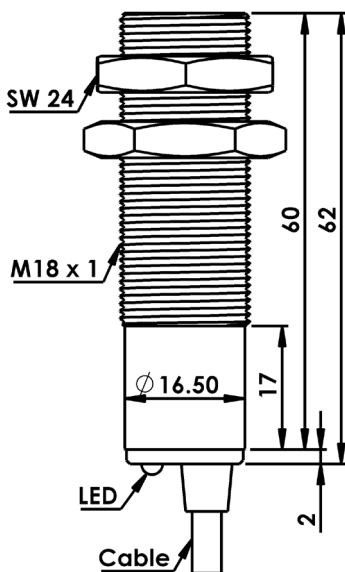

خروجی	2Wire N.O AC/DC
فاصله عملکرد	8mm
ولتاژ تغذیه	20-250 VAC/DC
ریپل تغذیه	< 10 %
حداکثر جریان بار	200mA
جریان بی باری	<1.5mA
افت ولتاژ	< 7v
حفاظت الکتریکی	Reverse Polarity & Short Circuit
تأثیر حرارت	± 20 %
فرکانس سوئیچینگ	DC: 350Hz , AC: 20Hz
تکرارپذیری	< 2 %
زمان شروع به کار	< 50 ms
جنس بدنه	PA
گشتاور بستن مهره	30 Nm
نحوه نصب	Non-Flush
اتصال	Cable 2x0.35mm ² , PVC , Lc=1.5m
کلاس حفاظتی	IP67
دمای کار ایمن	- 25 to + 75 °C