

FI-T30F-Nm-10


Faranegar Inductive

Namur



Plastic M30 Flush

Sn=10mm

سیم بندی سنسور

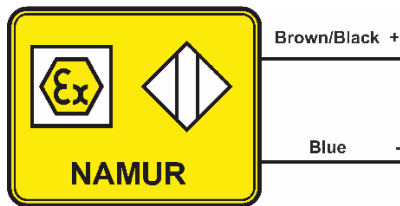

ابعاد سنسور

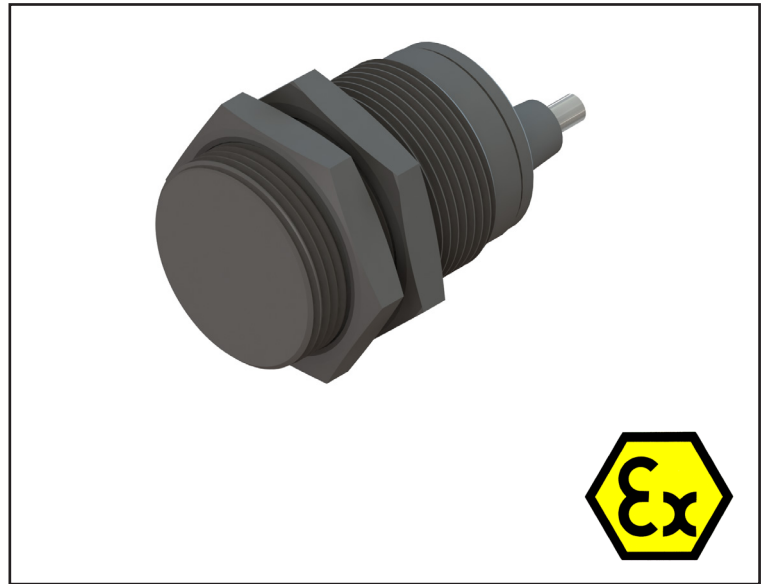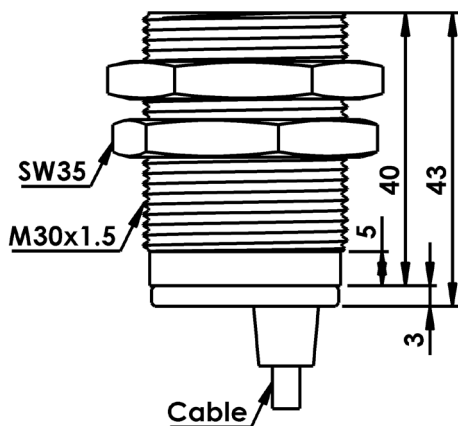

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

Namur	خروجی
10mm	فاصله عملکرد
8.2 VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
< 10 %	هیستریزیس
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
± 20 %	تأثیر حرارت
400 Hz	فرکانس سوئیچینگ
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
PA	جنس بدنه
50Nm	گشتاور بستن مهره
Flush	نحوه نصب
Cable 2x0.35mm ² ·PVC ·Lc=1.5m	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن