

## FI-T30N-Nm-15


Faranegar Inductive

Namur



PlasticM30 Non-Flush

Sn=15mm

سیم بندی سنسور

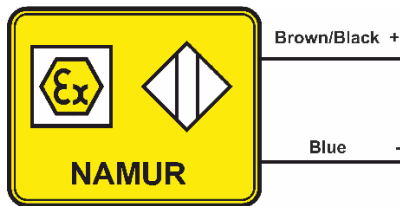

ابعاد سنسور

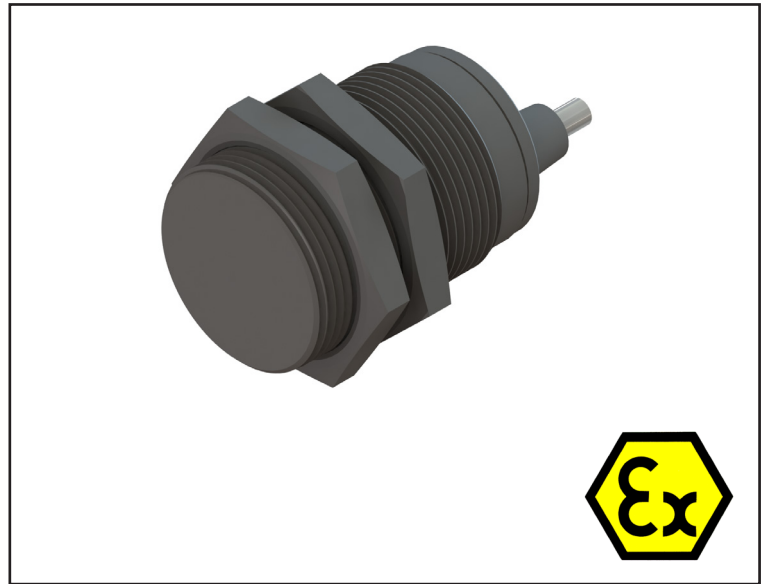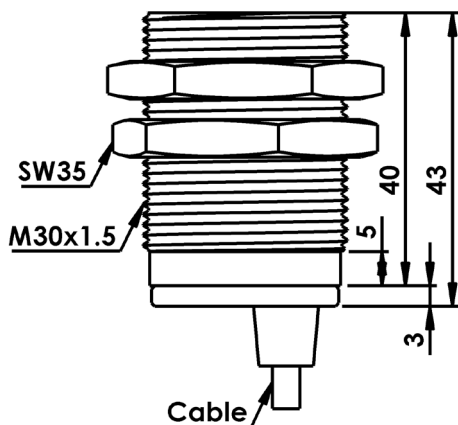

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

Namur	خروجی
15mm	فاصله عملکرد
8.2 VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
< 10 %	هیستریزیس
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
± 20 %	تأثیر حرارت
300 Hz	فرکانس سوئیچینگ
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
PA	جنس بدنه
50Nm	گشتاور بستن مهره
Non-Flush	نحوه نصب
Cable 2x0.35mm <sup>2</sup> ·PVC ·Lc=1.5m	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن