




# FIHT-30N-BP-15-S12

Faranegar Inductive High Temp...  
N.O+N.C PNP  
S12 Connector  
M30 Non-Flush  
Sn=15mm

## سیم بندی سنسور

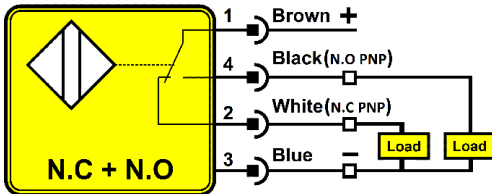

ابعاد سنسور

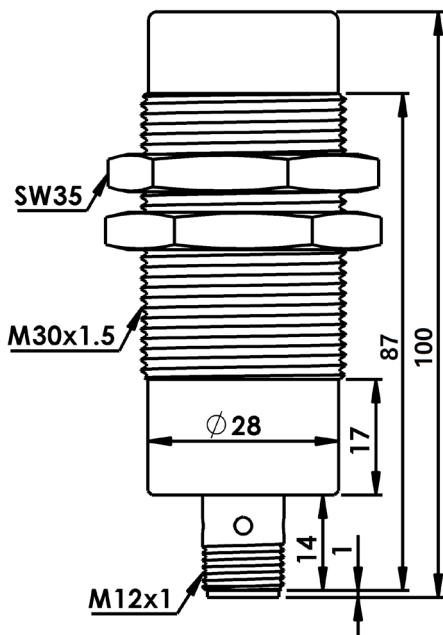

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| N.O+N.C PNP                      | خروجی            |
| 15mm                             | فاصله عملکرد     |
| 24 VDC                           | ولتاژ تغذیه      |
| < 10 %                           | ریپل تغذیه       |
| 200mA                            | حداکثر جریان بار |
| <7mA                             | جریان بی باری    |
| < 2v                             | افت ولتاژ        |
| Reverse Polarity & Short Circuit | حفاظت الکتریکی   |
| ± 20 %                           | تأثیر حرارت      |
| 200 Hz                           | فرکانس سوئیچینگ  |
| < 2 %                            | تکرارپذیری       |
| < 50 ms                          | زمان شروع به کار |
| Ni-Cr Plated Brass               | جنس بدنه         |
| 50 Nm                            | گشتاور بستن مهره |
| Non-Flush                        | نحوه نصب         |
| S12 Connector                    | اتصال            |
| IP67                             | کلاس حفاظتی      |
| - 25 to + 125 °C                 | دمای کار ایمن    |
| -                                | نشانهگر          |