

FI-12N-OP-04-H

Faranegar Inductive

N.O PNP


Heavy Duty

M12 Non-Flush

Sn=4mm




سیم بندی سنسور

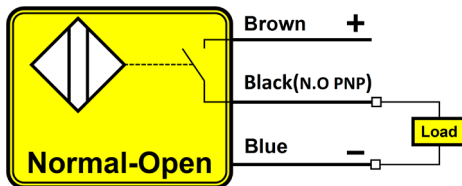

سنسورهای القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

ابعاد سنسور

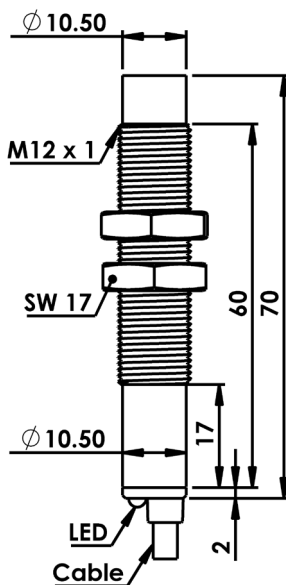

N.O PNP	خروجی
4mm	فاصله عملکرد
10-65 VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
400mA	حداکثر جریان بار
<12mA	جریان بی باری
< 2v	افت ولتاژ
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
± 20 %	تأثیر حرارت
1 KHz	فرکانس سوئیچینگ
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
Ni-Cr Plated Brass	جنس بدنه
10 Nm	گشتاور بستن مهره
Non-Flush	نحوه نصب
Cable 3x0.35mm ² ·PVC ·Lc=1.5m	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن
Yellow LED	نشانهگر