

## FLL-G3.4-S-BP-T

Faranegar Liquid Level

Soft Housing


Time delay

3.4 Inch


Output: N.O+N.C PNP



## سیم بندی سنسور

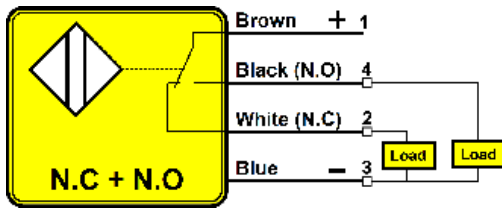

## ابعاد سنسور

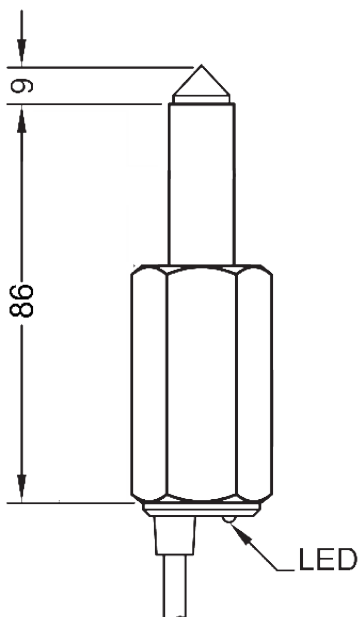

این سنسور جزو سنسورهای نوری کنترل سطح مایعات می باشد و در خروجی خود یک سیگنال PNP به صورت همزمان نرمال باز و نرمال بسته تولید می کند.

N.O + N.C PNP	خروجی
10-30 VDC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
200mA	حداکثر جریان بار
<20mA	جریان بی باری
Reverse Polarity	حفاظت الکتریکی
دارد	تاخیر زمانی
± 20 %	تأثیر حرارت
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
Stainless Steel	جنس بدنه
Cable 4x0.35mm <sup>2</sup> , PVC , Lc=1.5m	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 50 °C	دمای کار ایمن