

FIS-12-AA-01

Faranegar Inductive Speed


Analog Sine Wave

Diameter: 12mm

Sn=1mm




سیم بندی سنسور

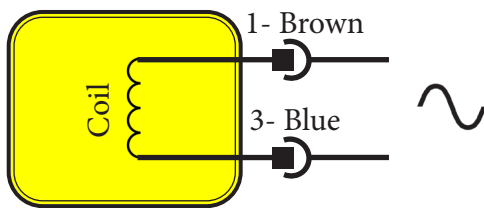

این سنسور از نوع سنسور القایی سرعت بدون تقویت کننده می باشد که در خروجی آن یک موجی سینوسی با فرکانس متناسب با سرعت جسم دوار، وجود خواهد داشت.

ابعاد سنسور

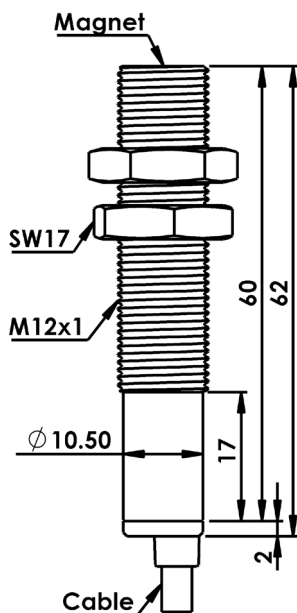

| | |
|---|---------------------|
| Sine Wave | خروجی |
| 0.8KΩ... 1.1KΩ | مقاومت اهمی سیم پیچ |
| ± 20 % | تأثیر حرارت |
| 10-20000 Hz | پهنای باند فرکانسی |
| < 10 ms | زمان شروع به کار |
| Ni-Cr Plated Brass | جنس بدنه |
| Cable 2x0.35mm ² , PVC , Lc=1.5m | اتصال |
| IP67 | کلاس حفاظتی |
| - 25 to + 75 °C | دمای کار ایمن |