

FC-12N-CA-06


Faranegar Capacitive

N.C AC



M12 Non-Flush

Sn=6mm

سیم بندی سنسور

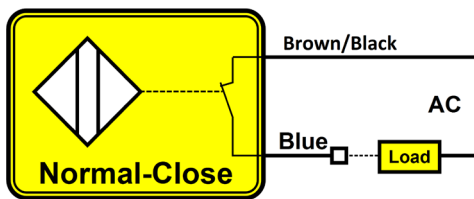

ابعاد سنسور

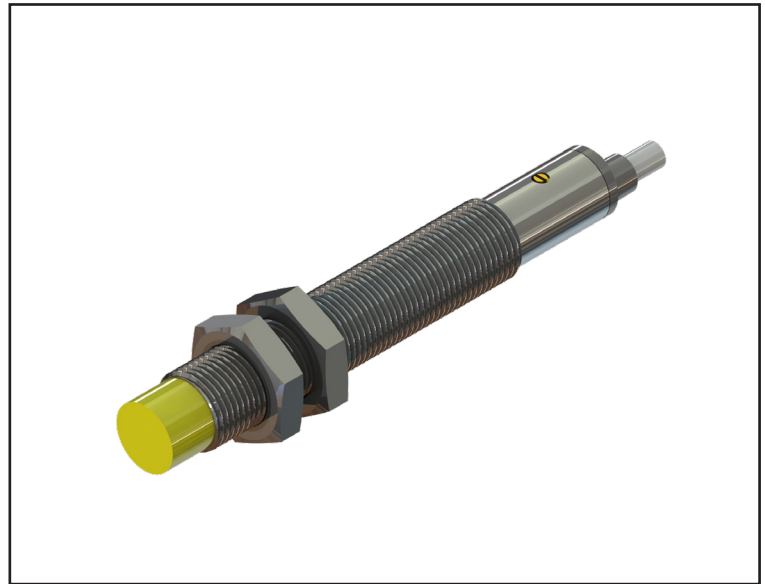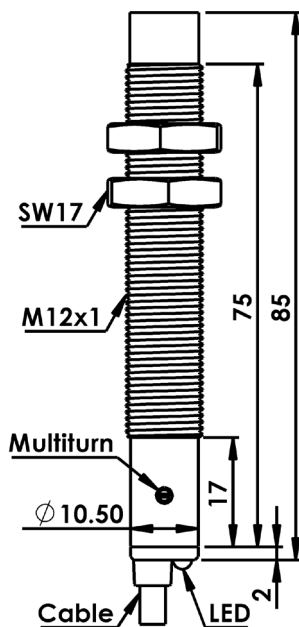

سنسورهای خازنی، سنسورهای بدون تماس هستند که در اثر نزدیک شدن اجسام فلزی یا غیرفلزی، خروجی سنسور فعال می شود.

2Wire N.C AC	خروجی
6mm	فاصله عملکرد
20-250 VAC	ولتاژ تغذیه
< 10 %	ریپل تغذیه
200mA	حداکثر جریان بار
<1.5mA	جریان بی باری
< 7v	افت ولتاژ
Reverse Polarity & Short Circuit	حفاظت الکتریکی
± 20 %	تأثیر حرارت
20Hz	فرکانس سوئیچینگ
< 2 %	تکرارپذیری
< 50 ms	زمان شروع به کار
Ni-Cr Plated Brass	جنس بدنه
10 Nm	گشتاور بستن مهره
Non-Flush	نحوه نصب
Cable 2x0.35mm ² , PVC , Lc=1.5m	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی
- 25 to + 75 °C	دمای کار ایمن