



FI-R40F-CD-15-H


Faranegar Inductive N.C DC Heavy Duty
R40 Flush Sn=15mm

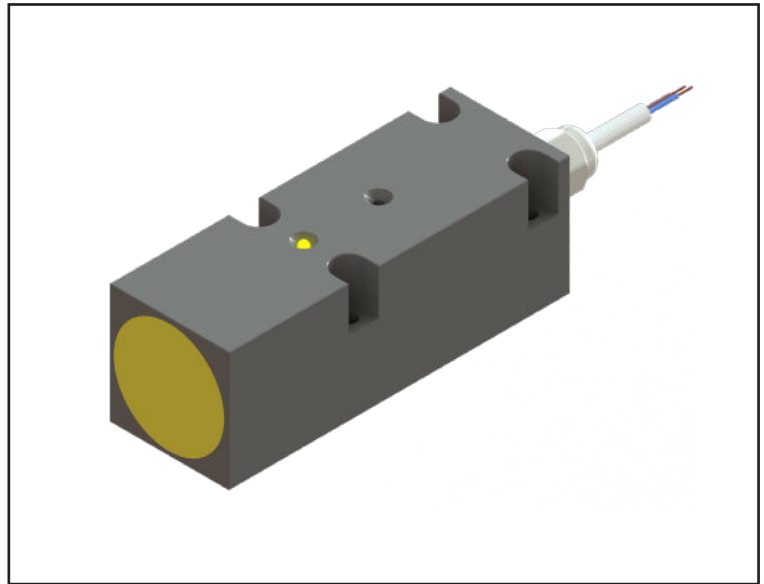

سیم بندی سنسور

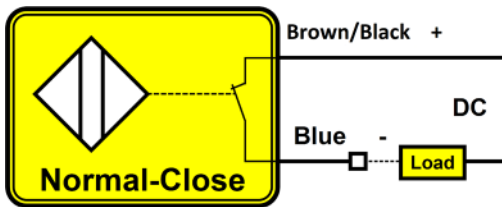

ابعاد سنسور

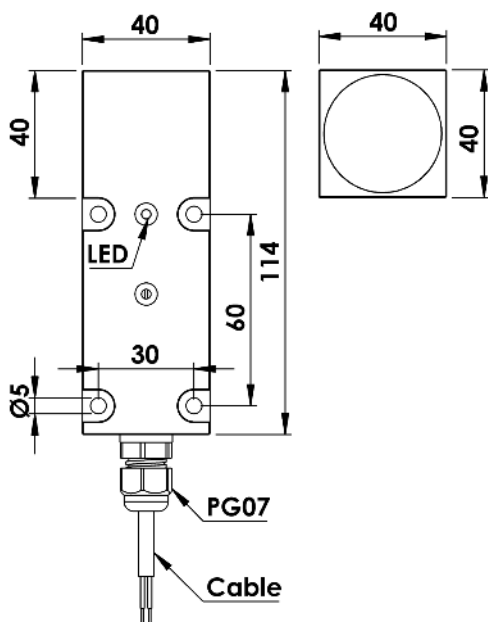

این سنسور جزو سنسورهای القایی دوسیمه ولتاژ و جریان بالا می باشد و در خروجی خود به صورت یک سوئیچ DC نرمال بسته عمل می کند.

خروجی	2WIRE N.C DC
فاصله عملکرد	15mm
ولتاژ تغذیه	10-65 VDC
ریپل تغذیه	< 10 %
حداکثر جریان بار	400mA
جریان بی باری	<1mA
افت ولتاژ	< 7v
حفاظت الکتریکی	Reverse Polarity & Short Circuit & Inductive Loads
تأثیر حرارت	± 20 %
فرکانس سوئیچینگ	150Hz
تکرارپذیری	< 2 %
زمان شروع به کار	< 50 ms
جنس بدنه	PA
گشتاور بستن مهره	---
نحوه نصب	Flush
اتصال	Cable 2x0.35mm ² , PVC , Lc=1.5m
کلاس حفاظتی	IP67